



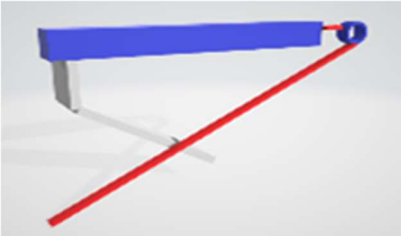



蘇州廷揚科技有限公司
Suzhou Bee-Tech CO., Ltd
ncover 加裝型態
ncover Transformers

<p>型 態 Deformation</p>	<p>環 境 Condition</p>	<p>特 點 Characteristics</p>
	<p>封合機上能加裝 ncover 空間小。 There is not a lot of space of taping machine for ncover.</p>	<p>立柱彎曲，烘箱可以延伸到機台外面。 The bended column extends oven outside of the machine.</p>
	<p>1. 封合機上無加裝 ncover 空間。 There is no space of taping machine for ncover. 2. 封合速度慢，無需烘箱。 The sealing speed is slow that does not require an oven.</p>	<p>1. 烘箱可折疊。 Oven can be folded. 2. 立柱即烘箱。 The column is the oven.</p>
	<p>封合機具 CCD 檢測設備。 The taping machine has CCD.</p>	<p>立柱即烘箱，臥式烘箱可從 CCD 檢測設備的上方通過。 The column also is the oven, the horizontal oven can pass above the CCD.</p>
	<p>1. 半自動封合機需人工放置元件。 Manually placing the components on Semi-automatic taping machine. 2. 封合機具 CCD 檢測設備。 The taping machine has SSD.</p>	<p>薄膜轉彎讓出空間。 Turning film leaves space.</p>
	<p>1. 封合機無架設 ncover 的支點。 There is no support point on taping machine. 2. 封合機稼動率低。 Low operating rate of taping machine.</p>	<p>1. 落地可攜帶型 ncover。 Landing portable ncover. 2. 伸縮立柱可因應不同高度機台。 Adjustable column adapts different height machine.</p>